






## Modellübersicht

## Freihängende Anlage

Einsatz: Rechteckfenster




## Typ PS10

Plissee mit Schnurzug freihängend mit einer Oberschiene, Paket an Oberschiene befestigt.


## Verspannte Anlagen

Einsatz: Rechteckfenster




## Typ PV10

Plissee mit Bediengriff verspannt mit einer Oberschiene und zwei Spannfixierungen unten, Paket an Oberschiene befestigt.



## Typ PV21

Plissee mit Bediengriff verspannt mit einer Oberschiene und zwei unteren Spannfixierungen, Paket frei beweglich.



## Typ PV24

Plissee mit Bediengriff verspannt mit je zwei Spannfixierungen unten und oben, Paket frei beweglich.

## Technische Daten:






Max. Bestellgrößen	PS10	PV10	PV21	PV24
Breite min.	30 cm	15 cm	15 cm	25 cm
Breite max.	230 cm*	150 cm	150 cm	150 cm
Höhe max.	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm

\*abhängig von der Stoffbreite

## Schienenfarben

weiß = standard / alternativ: silbergrau, anthrazit-metallic, dunkelbraun

## Aufmaßhinweise



## Montage in den Fensterrahmen

Bestellbreite: Glasmaß minus 0,5 cm.  
Bestellhöhe: Glasmaß minus 0,5 cm.

## Montage mit Klemmträgern

Bestellbreite: Glasmaß plus gewünschter Überstand. Griff beachten.  
Bestellhöhe bei verspannten Anlagen: Flügelhöhe minus 2 cm.  
Bestellhöhe bei freihängenden Anlagen: Flügelhöhe minus 1 cm.

## Montage auf den Fensterrahmen

Bestellbreite: Glasmaß plus gewünschter Überstand. Griff beachten.  
Bestellhöhe: Glasmaß plus gewünschter Überstand.


## Wandmontage vor der Nische

Bestellbreite: Nischenmaß plus gewünschter Überstand.  
Bestellhöhe: Nischenmaß plus gewünschter Überstand oben. Berücksichtigen Sie die ggf. vorstehende Fensterbank.

## Modellübersicht Sonderformen

## Verspannte Anlagen

Einsatz: Fenster mit Sonderformen




## Typ PV80.1 Fünfeck

Plissee mit Bediengriff für fünfeckige Fenster, verspannt. Der Stoff lässt sich von oben nach unten schieben.


## Freihängende Anlage

Einsatz: Fenster mit Sonderformen



## Typ PS43 Slope

Plissee mit Schnurzug für Fenster mit einer Schräge, freihängend. Der Stoff ist mittels Schnurzug bis in die Spitze hochziehbar. Bedienung an der kurzen Seite.



## Typ PS45 Dreieck

Plissee mit Schnurzug für dreieckige Fenster mit einer Schräge, freihängend. Der Stoff ist mittels Schnurzug bis in die Spitze hochziehbar. Bedienung an der langen Seite.

Alle Sonderformen auch seitenverkehrt möglich.

## Technische Daten:

Max. Bestellgrößen	PV80.1 Fünfeck	PS43 Slope	PS45 Dreieck
Breite min.	35 cm	40 cm	40 cm
Breite max.	150 cm	230 cm	230 cm
Höhe max.	250 cm	250 cm	200 cm
Gerade Breite oben min.	12 cm	-	-
Breite schräger Teil max.	-	220 cm*	220 cm*

\*abhängig von der Stoffbreite


## Schienenfarben:

weiß = standard / alternativ: silbergrau, anthrazit-metallic, dunkelbraun

## Aufmaßhinweise Sonderformen

## Hinweis

Skizze unbedingt erforderlich

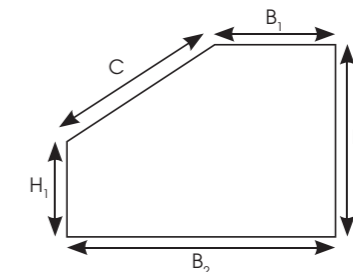B<sub>1</sub>: Breite 1 in cm

□ fertige Maße

B<sub>2</sub>: Breite 2 in cm

□ lichte Maße

H<sub>1</sub>: Höhe 1 in cmH<sub>2</sub>: Höhe 2 in cm

C: Diagonalmaß in cm

## Montage in die Glasfalz

Lichte Glasmaße ohne Abzüge.  
Abzüge werden werkseitig vorgenommen.

## Montage auf den Fensterrahmen (mit Klemmträgern)

Bestellbreite: Glasscheibenmaße plus gewünschter Überstand in der Breite.

Bestellhöhe: Rahmenoberkante bis Rahmenunterkante. Anlagenmaße werden vom Werk ermittelt.

## Montage auf den Fensterrahmen (mit Winkeln)

Bestellbreite: Glasscheibenmaße plus gewünschter Überstand.

Bestellhöhe: Glasscheibenmaße plus gewünschter Überstand.